





LAJA 881_VER

design *Alessandro Busana*

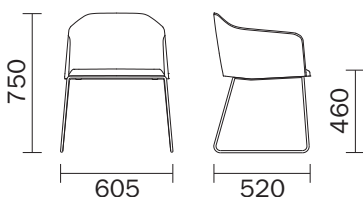

MC 0,32

Smontata
Unassembled KD






Kg

<p>MATERIALI Materials / Materialien / Matériaux Materiales</p>	<p>- SCocca / SHELL / SCHALE / COQUE / CARCASA Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche, stampata in poliuretano flessibile ignifugo (densità 60 kg/m³) / Internal structure made of steel with elastic bands, moulded fire retardant flexible polyurethane (density 60 kg/m³) / Inneres Gestell aus Edelstahl mit elastischen Gurten, Schale aus flexiblem Polyurethan, schwerentflammbar (Dichtigkeit 60 kg/m³) / Structure interne en acier, avec courroies élastiques, injectée en polyuréthane flexible ignifuge (densité 60 kg/m³) / Estructura interna de acero inoxidable con cinturón elástico, moldeo de poliuretano flexible ignifugo (densidad de 60 kg/m³)</p> <p>- TESSUTO / FABRIC / STOFF / TISSU / TEJIDO Cat. A - C - G - H - P</p> <p>- TELAIO / FRAME / GESTELL / STRUCTURE / ARMAZÓN Acciaio, tondino Ø12 mm / Steel rod frame Ø 12 mm / Edelstahl, Rohrgestell Ø12 mm / Fil d'acier Ø12mm / Varilla de acero Ø12 mm</p> <p>- FINITURA TELAI0 / FRAME FINISH / AUSFÜHRUNG DES GESTELL / FINITION STRUCTURE / ACABADO ARMAZÓN Verniciato con polvere epossipoliestere / Epoxy-polyester powder coating / Epoxy-polyester pulverbeschichtet / Vernissage à poudre époxy-polyestère / Pintado epoxidico</p>
<p>UTILIZZO Uso / Verwendung / Emploi / Uso</p>	<p>Contract & Residential, indoor</p>
<p>ALLEGATI Attachments / Anlage / Annexes / Anexos</p>	<p>Pulizia e manutenzione / Use & care / Nutzung und Pflege / Nettoyage et entretien / Uso y mantenimiento</p>



LAJA 882_VER

design Alessandro Busana

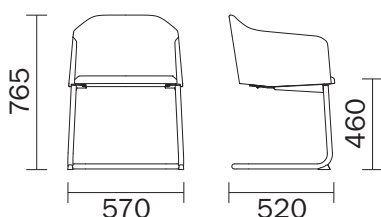


<p>MATERIALI Materials / Materialien / Matériaux / Materiales</p>	<p>- SCocca / SHELL / SCHALE / COQUE / CARCASA Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche, stampata in poliuretano flessibile ignifugo (densità 60 kg/m³) / Internal structure made of steel with elastic bands, moulded fire retardant flexible polyurethane (density 60 kg/m³) / Inneres Gestell aus Edelstahl mit elastischen Gurten, Schale aus flexiblem Polyurethan, schwerentflammbar (Dichtigkeit 60 kg/m³) / Structure interne en acier, avec courroies élastiques, injectée en polyuréthane flexible ignifuge (densité 60 kg/m³) / Estructura interna de acero inoxidable con cinturón elástico, moldeo de poliuretano flexible ignifugo (densidad de 60 kg/m³)</p> <p>- TESSUTO / FABRIC / STOFF / TISSU / TEJIDO Cat. A - C - G - H - P</p> <p>- TELAIO / FRAME / GESTELL / STRUCTURE / ARMAZÓN Acciaio, tubo Ø25 mm / Steel, tube Ø25 mm / Stahl, Rohr Ø25 mm / Acier, tube Ø25 mm / Acero, tubo Ø25 mm</p> <p>- FINITURA TELAIO / FRAME FINISH / AUSFÜHRUNG DES GESTELL / FINITION STRUCTURE / ACABADO ARMAZÓN Verniciato con polvere epossipoliestere / Epoxy-polyester powder coating / Epoxy-polyester pulverbeschichtet / Vernissage à poudre époxy-polyestère / Pintado epoxidico</p>
<p>UTILIZZO Uso / Verwendung / Emploi / Uso</p>	<p>Contract, indoor</p>
<p>NORMATIVE e CERTIFICAZIONI Regulations and certificates / Bestimmungen und Zertifikat / Normatives et certifications / Normativas y certificados</p>	<p>Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728:2012 - EN 16139:2013, livello L2 - estremo Conforming to: seat and back static load test EN 1728:2012 - EN 16139:2013, level L2 - extreme</p> <p>Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728:2012 - EN 16139:2013, livello L2 - estremo Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728:2012 - EN 16139:2013, level L2 - extreme</p>
<p>ALLEGATI Attachments / Anlage / Annexes / Anexos</p>	<p>Pulizia e manutenzione / Use & care / Nutzung und Pflege / Nettoyage et entretien / Uso y mantenimiento</p>

Laja 884

DESIGN
Alessandro Busana

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

+ design Nation

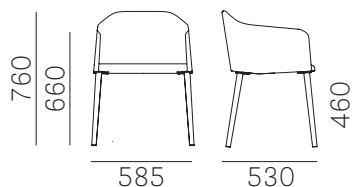

Laja armchair with molded seat in flexible polyurethane foam and 4 spokes central base on castors foam and wooden legs

Poltrona Laja con seduta stampata in poliuretano flessibile e gambe in legno / Sessel Laja mit Sitz aus flexiblem Polyurethan geformt und Holzfüße / Fauteuil Laja avec assise moulée en polyuréthane flexible et pieds en bois / Sillón Laja con asiento inyectado de espuma de poliuretano flexible y patas de madera

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

Inner structure in steel, with elastic belts, fire-retardant flexible moulded polyurethane (density 60 kg/m³, class 1 IM)

Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche, stampata in poliuretano flessibile ignifugo (densità 60 kg/m³, classe 1 IM) /

Inneres Gestell aus Edelstahl mit elastischen Bändern, Schale aus flexiblem Polyurethan, schwerentflammbar (Dichtigkeit 60 kg/m³, Klasse 1 IM) / Structure interne en acier, avec sangles élastiques, injectée en polyuréthane flexible ignifuge (densité 60 kg/m³, classe 1 IM) / Estructura interna de acero inoxidable con cinturón elástico, moldeo de poliuretano flexible ignifugo (densidad de 60 kg/m³, clase 1 IM)

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - G - H - P

• LEGS - GAMBE - FÜßE - PIEDS - PATAS

Ash

Frassino / Eschenholz / Frêne / Fresno

LEGS FINISH - FINITURA GAMBE - AUSFÜHRUNG DER FÜßE - FINITION PIEDS - ACABADO DE LAS PATA



FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

Felt with adhesive, suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)

In feltro, con adesivo, adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo) / Aus Filz, mit Kleber, für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor) / En feutre, avec adhésif, pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique) / En feltro, con pegatina, aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

According to BS 7176:2007 + A1:2011 (medium hazard)

BS di riferimento 7176:2007 + A1:2011 (rischio medio)

Ignitability of upholstered seating BS 5852:2006 (Clause 11 Crib 5)

Ignitabilità del sedile imbottito BS 5852:2006 (Clausola 11 Crib 5)

CATAS CERTIFICATE - CERTIFICATO CATAS

Test report 242520

Rapporto di prova 242520 / Testbericht 242520 / Rapport d'essai 242520 / Prueba n° 242520

Conforming to: seat and back static load test EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

100% demountable product - 17% recyclable material

Prodotto 100% disassemblabile - 17% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 17% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 17% recyclable / Producto 100% desmontable - 17% materiales reciclables

CATAS






The mark of
responsible forestry
FSC® C114358

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.



LAJA 885_VER

design *Alessandro Busana*



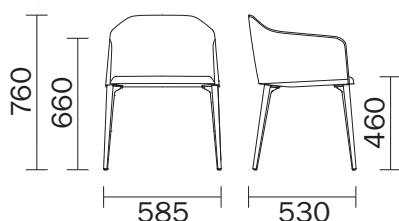


<p>MATERIALI Materials / Materialien / Matériaux / Materiales</p>	<p>- SCOCCA / SHELL / SCHALE / COQUE / CARCASA Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche, stampata in poliuretano flessibile ignifugo (densità 60 kg/m³) / Internal structure made of steel with elastic bands, moulded fire retardant flexible polyurethane (density 60 kg/m³) / Inneres Gestell aus Edelstahl mit elastischen Gurten, Schale aus flexiblem Polyurethan, schwerentflammbar (Dichtigkeit 60 kg/m³) / Structure interne en acier, avec courroies élastiques, injectée en polyuréthane flexible ignifuge (densité 60 kg/m³) / Estructura interna de acero inoxidable con cinturón elástico, moldeo de poliuretano flexible ignifugo (densidad de 60 kg/m³)</p> <p>- TESSUTO / FABRIC / STOFF / TISSU / TEJIDO Cat. A - C - G - H - P</p> <p>- TELAIO / FRAME / GESTELL / STRUCTURE / ARMAZÓN Alluminio / Aluminium / Aluminium / Aluminium / Aluminio</p> <p>- FINITURA TELAIO / FRAME FINISH / AUSFÜHRUNG DES GESTELL / FINITION STRUCTURE / ACABADO ARMAZÓN Verniciato con polvere epossipoliestere / Epoxy-polyester powder coating / Epoxy-polyester pulverbeschichtet / Vernissage à poudre époxy-polyestère / Pintado epoxidico</p> <p>- PROCESSO / PROCESS / PROZEß / PROCÈS / PROCESO Pressofusione / Die-casting / Druckguss / Moulage sous-préssion / Presofusión</p>
<p>UTILIZZO Uso / Verwendung / Emploi / Uso</p>	<p>Contract & Residential, indoor</p>
<p>NORMATIVE e CERTIFICAZIONI Regulations and certificates / Bestimmungen und Zertifikat / Normatives et certifications / Normativas y certificados</p>	<p>EN di riferimento 15373:2007 livello 3, severo - According to EN 15373:2007 level 3, severe</p> <p>Carico statico sul sedile e schienale EN 1728:2000 / Seat and back static load test EN 1728:2000 Resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728:2000 / Combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728:2000</p> <p>CERTIFICATO CATAS / CATAS CERTIFICATE / CATAS ZERTIFIKAT / CERTIFICAT CATAS / CERTIFICADO CATAS Rapporto di prova 134294 / Test report 134294 / Testbericht 134294 / Rapport d'essai 134294 / Prueba n° 134294</p>
<p>ALLEGATI Attachments / Anlage / Annexes / Anexos</p>	<p>Pulizia e manutenzione / Use & care / Nutzung und Pflege / Nettoyage et entretien / Uso y mantenimiento</p>



LAJA wings 889F

design Alessandro Busana



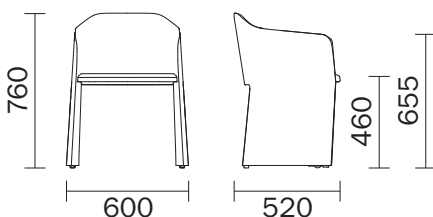


<p>MATERIALI Materials / Materialien / Matériaux / Materiales</p>	<p>- SEDUTA / SEAT / SITZ / ASSISE / ASIEN TO Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche, stampata in poliuretano flessibile ignifugo (densità 60 kg/m³), rivestita in tessuto, fissa con piedini posteriori e ruote anteriori lineari incassate / Internal structure made of steel with elastic bands, moulded fire retardant flexible polyurethane (density 60 kg/m³), upholstered with fabric, with black fixed feet and front linear wheels built inside the frame / Inneres Gestell aus Edelstahl mit elastischen Gurten, Schale aus flexiblem Polyurethan, schwerentflammbar (Dichtigkeit 60 kg/m³), Mit Stoff bezogen. Hintere Gleitern sind fix und vordere Rollen sind eingebaut / Structure interne en acier, avec courroies élastiques, injectée en polyuréthane flexible ignifuge (densité 60 kg/m³), garnie en tissu, fixe avec patins arrière et roulettes antérieures linéaires emboîtées / Estructura interna de acero inoxidable con cinturón elástico, moldeo de poliuretano flexible ignifugo (densidad de 60 kg/m³), tapizado en tela, fijo con tacos traseros y ruedas anteriores lineares incorporadas</p> <p>- TESSUTO / FABRIC / STOFF / TISSU / TEJIDO Cat. A - C - G - H - P</p>
<p>UTILIZZO Uso / Verwendung / Emploi / Uso</p>	<p>Contract & Residential, indoor</p>
<p>NORMATIVE e CERTIFICAZIONI Regulations and certificates / Bestimmungen und Zertifikat / Normatives et certifications / Normativas y certificados</p>	<p>EN di riferimento 16139:2013 livello 2, extreme - According to EN 16139:2013 level 2, extreme</p> <p>Carico statico sul sedile e schienale EN 1728:2012 / Seat and back static load test EN 1728:2012 Resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728:2012 / Combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728:2012</p> <p>CERTIFICATO CATAS / CATAS CERTIFICATE / CATAS ZERTIFIKAT / CERTIFICAT CATAS / CERTIFICADO CATAS Rapporto di prova 175822 / Test report 175822 / Testbericht 175822 / Rapport d'essai 175822 / Prueba n° 175822</p>
<p>ALLEGATI Attachments / Anlage / Annexes / Anexos</p>	<p>Pulizia e manutenzione / Use & care / Nutzung und Pflege / Nettoyage et entretien / Uso y mantenimiento</p>



LAJA wings 889G

design Alessandro Busana

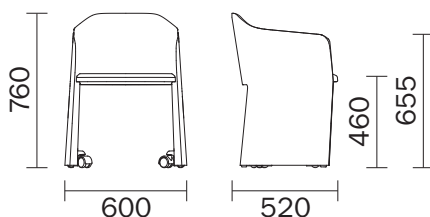

<p>MATERIALI Materials / Materialien / Matériaux / Materiales</p>	<p>- SEDUTA / SEAT / SITZ / ASSISE / ASIEN Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche, stampata in poliuretano flessibile ignifugo (densità 60 kg/m³), rivestita in tessuto, girevole con ruote posteriori piroettanti nere e anteriori lineari incassate / Internal structure made of steel with elastic bands, moulded fire retardant flexible polyurethane (density 60 kg/m³), upholstered with fabric, swivel with black back swiveling wheels and front linear wheels built inside the frame / Inneres Gestell aus Edelstahl mit elastischen Gurten, Schale aus flexiblem Polyurethan, schwerentflammbar (Dichtigkeit 60 kg/m³), Mit Stoff bezogen, drehbar. Hintere Rollen sind schwenkbar und vordere Rollen sind eingebaut / Structure interne en acier, avec courroies élastiques, injectée en polyuréthane flexible ignifuge (densité 60 kg/m³), garnie en tissu, tournante avec roulettes arrière pivotantes noires et roulettes antérieures linéaires emboîtées / Estructura interna de acero inoxidable con cinturón elástico, moldeo de poliuretano flexible ignifugo (densidad de 60 kg/m³), tapizado en tela, giratorio con ruedas traseras pivotantes en color negro y ruedas anteriores lineares incorporadas</p> <p>- TESSUTO / FABRIC / STOFF / TISSU / TEJIDO Cat. A - C - G - H - P</p>
<p>UTILIZZO Uso / Verwendung / Emploi / Uso</p>	<p>Contract & Residential, indoor</p>
<p>NORMATIVE e CERTIFICAZIONI Regulations and certificates / Bestimmungen und Zertifikat / Normatives et certifications / Normativas y certificados</p>	<p>EN di riferimento 16139:2013 livello 2, extreme - According to EN 16139:2013 level 2, extreme</p> <p>Carico statico sul sedile e schienale EN 1728:2012 / Seat and back static load test EN 1728:2012 Resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728:2012 / Combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728:2012</p> <p>CERTIFICATO CATAS / CATAS CERTIFICATE / CATAS ZERTIFIKAT / CERTIFICAT CATAS / CERTIFICADO CATAS Rapporto di prova 175822 / Test report 175822 / Testbericht 175822 / Rapport d'essai 175822 / Prueba n° 175822</p>
<p>ALLEGATI Attachments / Anlage / Annexes / Anexos</p>	<p>Pulizia e manutenzione / Use & care / Nutzung und Pflege / Nettoyage et entretien / Uso y mantenimiento</p>